

# SM2333EB

## 特点

- ◆ 本司专利的恒流控制技术
- ◆ 支持输入电压：230Vac
- ◆ 无频闪、可满足新 ERP 标准要求
- ◆ 芯片间输出电流偏差 $< \pm 5\%$
- ◆ 无需磁性元器件可满足 EMI 应用
- ◆ 具有过温调节功能
- ◆ 具有软启动功能
- ◆ 封装形式：ESOP8

## 应用领域

- ◆ 灯丝灯
- ◆ 球泡灯
- ◆ 其他 LED 照明产品


## 概述

SM2333EB 是一款无频闪、可满足新 ERP 标准的 LED 线性恒流控制芯片，内置过温保护功能和软启动功能，提升系统应用可靠性。

外围可通过调节 CS 电阻值对电解电容的充电电流进行调节。同时 SM2333EB 集成了输入线电压补偿功能，在输入线电压过高时，按照外置的补偿电阻减小电解充电电流，以满足新 ERP 标准。


芯片具有过温调节功能，当芯片温度过高，减小输出电流，提高系统应用可靠性。

## 管脚图




ESOP8

## 典型应用

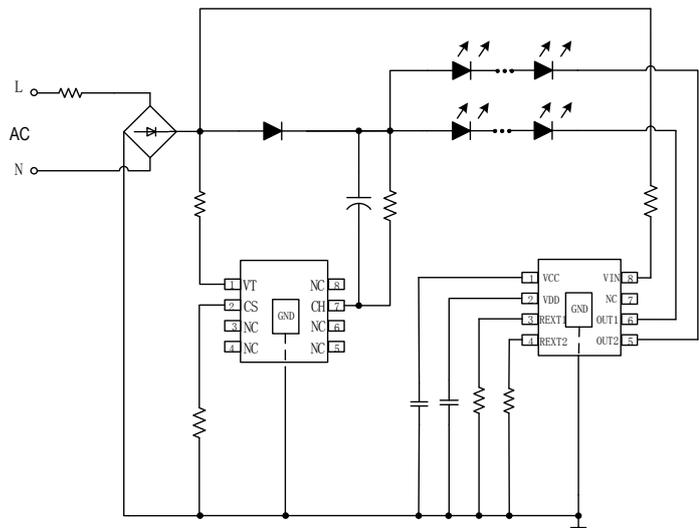

## 内部功能框图

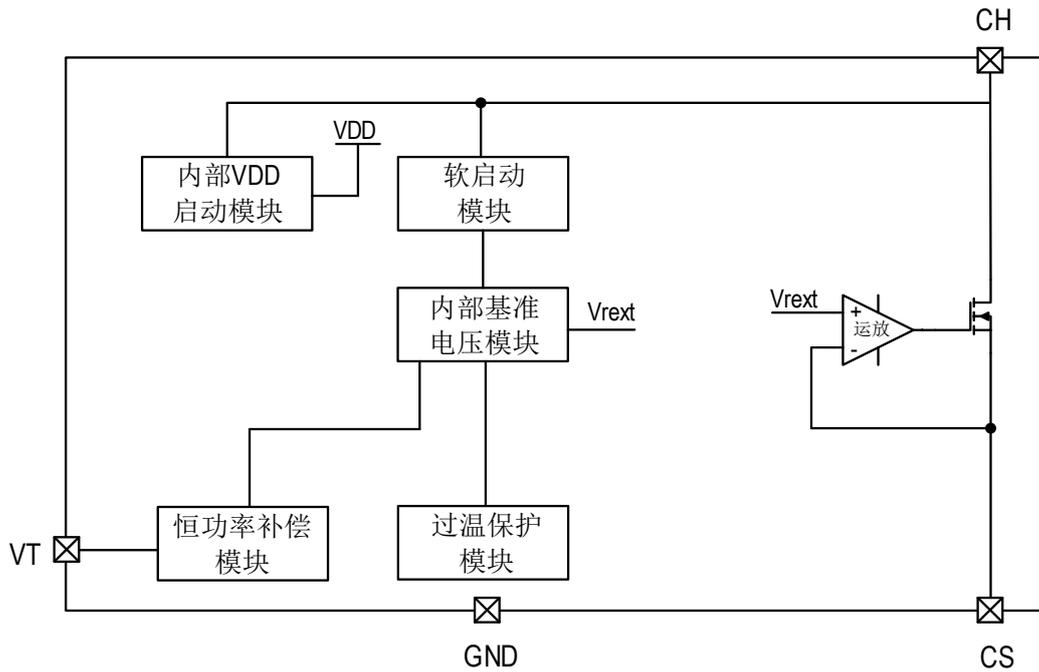

## 管脚说明

管脚序号	管脚名称	管脚说明
1	VT	恒功率设置端口
2	CS	输出电流值设置端口
3、4、5、6、8	NC	悬空端口
7	CH	电源输入与恒流输出端口
衬底	GND	芯片供电端口

## 订购信息

订购型号	封装形式	包装方式		卷盘尺寸
		管装	编带	
SM2333EB	ESOP8	100000 只/箱	4000 只/盘	13 寸

## 极限参数 (注 1)

若无特殊说明,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$ 。

符号	说明	范围	单位
$V_{CH}$	CH 端口电压	-0.5~500	V
$V_{CS}$	CS 端口电压	-0.5~8	V
$V_{VT}$	VT 端口电压	-0.5~8	V
$R_{\theta JA}$	PN 结到环境的热阻 (注 2)	65	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$
$P_D$	功耗 (注 3)	1.25	W
$T_J$	工作结温范围	-40~150	$^{\circ}\text{C}$
$T_{STG}$	存储温度范围	-55~150	$^{\circ}\text{C}$
$V_{ESD}$	HBM 人体放电模式	2	KV

注 1: 最大输出功率受限于芯片结温, 最大极限值是指超出该工作范围, 芯片有可能损坏。在极限参数范围内工作, 器件功能正常, 但并不完全保证满足个别性能指标。

注 2:  $R_{\theta JA}$  在  $T_A=25^{\circ}\text{C}$  自然对流下根据 JEDEC JESD51 热测量标准在单层导热试验板上测量。

注 3: 温度升高最大功耗一定会减小, 这也是由  $T_{JMAX}$ ,  $R_{\theta JA}$  和环境温度  $T_A$  所决定的。最大允许功耗为  $P_D = (T_{JMAX}-T_A)/R_{\theta JA}$  或是极限范围给出的数值中比较低的那个值。

## 电气工作参数 (注 4、5)

若无特殊说明,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$ 。

符号	说明	条件	最小值	典型值	最大值	单位
$I_{CH}$	CH 输出电流	-	5	-	280	mA
$V_{CH\_BV}$	CH 端口耐压	-	500	-	-	V
$I_{BD}$	静态电流	$V_{IN}=20\text{V}, V_{CS}=2.5\text{V}$	0.14	0.19	0.24	mA
$V_{CS}$	CS 端口电压	$V_{CH}=15\text{V}, V_{VT}=0\text{V}, R_{CS}=30\ \Omega$	570	600	630	mV
$D_{ICH}$	ICH 片间偏差	$I_{CH}=20\text{mA}$	-	$\pm 5$	-	%
$T_{SC}$	电流负温度补偿起始点 (注 6)	-	-	145	-	$^{\circ}\text{C}$

注 4: 电气工作参数定义了器件在工作范围内并且在保证特定性能指标的测试条件下的直流和交流电参数。对于未给定上下限值的参数, 该规范不予保证其精度, 但其典型值合理反映了器件性能。

注 5: 规格书的最小、最大参数范围由测试保证, 典型值由设计、测试或统计分析保证。

注 6: 电流负温度补偿起始点为芯片内部设定温度  $145^{\circ}\text{C}$ 。

## 功能表述

SM2333EB 是一款可满足高 PF 无频闪的 LED 线性恒流控制芯片，内置过温保护功能和软启动功能，提升系统应用可靠性。外围可通过调节 CS 电阻值对输出电流进行调节。同时 SM2333EB 集成了输入线电压补偿功能，在输入线电压过高时，SM2333EB 将按照外置的补偿电阻减小电解充电电流，以满足新 ERP 标准。

### ◆ 输出电流

SM2333EB 的 CH 端口输出电流计算公式： $I_{CH} = \frac{V_{CS}}{R_{CS}} = \frac{0.6V}{R_{CS}(\Omega)} (A)$ 。

### ◆ 输入线电压补偿功能

整流桥后电压  $V_{IN}$  开始升高，通过  $R_{VT}$  连接到 VT 的端口电压也会升高，芯片通过检测 VT 端的电压高低来调制输出电流。输出电流的调制幅度通过外置 VT 到  $V_{IN}$  的  $R_{VT}$  电阻设置。关系式如下所述：

$$V_{CS} = 0.6 - 1333 * \frac{V_{VIN} - 0.81}{R_{VT}} (V)$$

$R_{VT}$ :线电压补偿电阻。

### ◆ 效率设计

系统工作效率为：

$$\eta = \frac{P_{LED}}{P_{IN}} = \frac{n * V_{LED} * I_{LED}}{V_{IN} * I_{LED}} = \frac{n * V_{LED}}{V_{IN}}$$

其中， $V_{IN}$  是系统输入电源电压， $V_{LED}$  是单个 LED 工作电压降， $I_{LED}$  是 LED 电流。可看出系统串联的 LED 数量  $n$  越大，系统工作效率越高。系统设计过程中，需根据应用环境调整 SM2333EB 的 CH 端口工作电压，优化  $\eta$  值。

### ◆ 芯片散热处理

SM2333EB 芯片内部具有温度补偿电路，为避免芯片温度高引起掉电流现象，系统需采用良好的散热处理，确保芯片工作在合理的温度范围，常见散热措施如下：


- 1) 系统采用铝基板；
- 2) 增大 SM2333EB 衬底的覆铜面积；
- 3) 增大整个灯具的散热底座。

### ◆ 过温调节功能

当 LED 灯具内部温度过高，会引起 LED 灯出现严重的光衰，降低 LED 使用寿命。SM2333EB 集成了温度补偿功能，当芯片内部达到 145°C 过温点时，将会自动减小输出电流，以降低灯具内部温度，提高系统可靠性。

## 典型应用方案

### ◆ 高 PF 无频闪开关分段调光方案 (9W@230Vac)

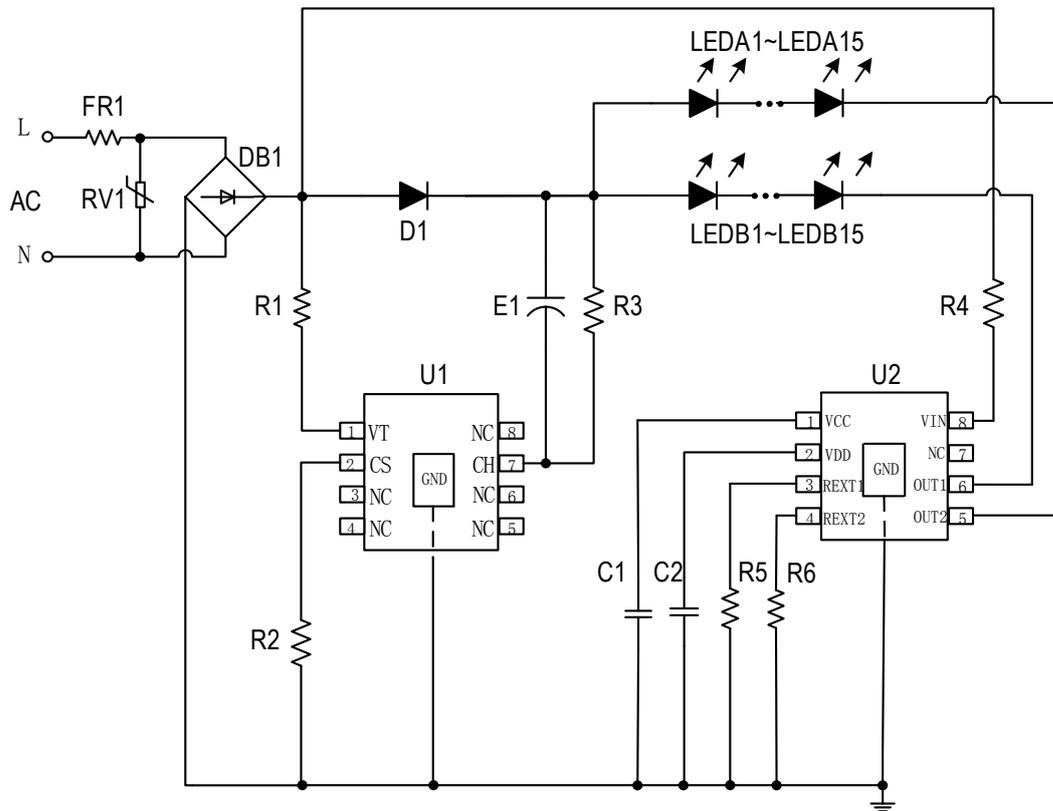

### BOM 单

位号	参数	位号	参数	位号	参数
FR1	10R/0.25W 绕线电阻	R3	510K/1206	E1	6.8uF/400V
RV1	0806 SV431-201A	R4	100K/1206	U1	SM2333EB
DB1	MB6F	R5	22R/0805	U2	SM2213EK
D1	E1J	R6	22R/1206	LEDA1~15	18V/60mA/White
R1	1.2M/1206	C1	1uF/16V	LEDB1~15	18V/60mA/Yellow
R2	3R/0805	C2	4.7uF/16V		

1. 通过改变 R5、R6 电阻值，调整输出工作电流值；
2. 通过改变 R2 阻值，调整电解充电电流；R1 为系统 VT 脚检测电阻，建议 R1 取值 1.2M；
3. 为提高系统可靠性，RV1 建议保留；
4. 灯串压降建议 250~260V。


## PCB layout 注意事项



- (1) IC 衬底与 PCB 需要采用锡膏工艺，保证 IC 衬底与 PCB 接触良好，IC 衬底禁止使用红胶工艺。
- (2) 系统实际输出功率与 PCB 板及灯壳本身散热情况有关，实际应用功率需匹配散热条件。
- (3) IC 衬底部分进行铺铜处理，进行散热，增加可靠性，铺铜如上图所示，建议衬底焊盘大小为 2.5mm\*1.8mm。
- (4) IC 衬底焊盘漏铜距离每个引脚需保证 0.8mm 以上的间距。

## 封装焊接制程


明微电子所生产的半导体产品遵循欧洲 RoHs 标准，封装焊接制程锡炉温度符合 J-STD-020 标准。

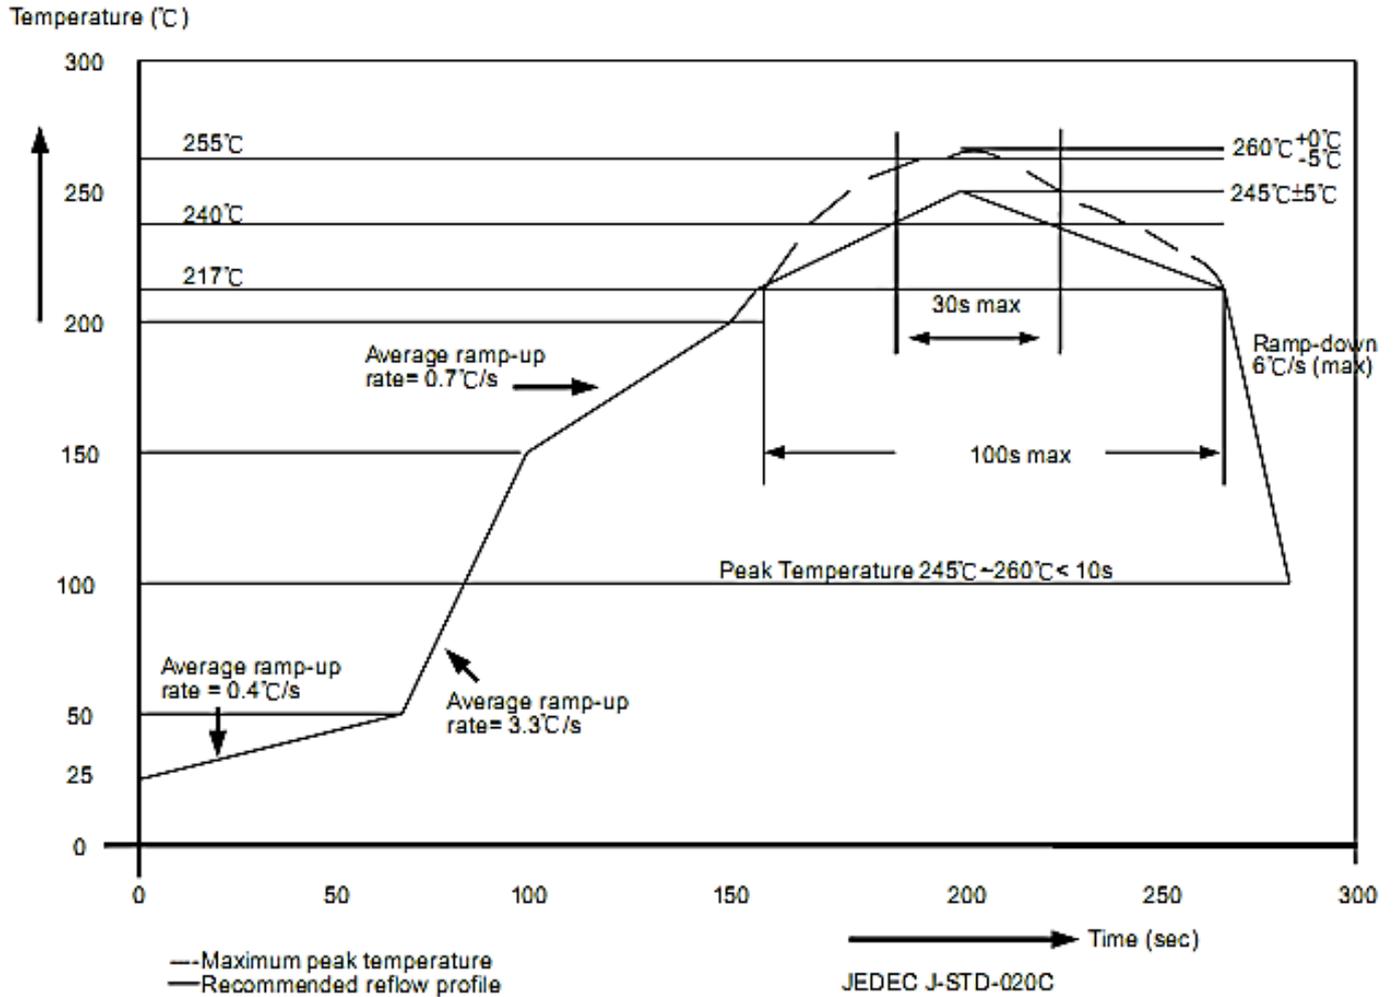

封装厚度	体积 mm <sup>3</sup> < 350	体积 mm <sup>3</sup> : 350~2000	体积 mm <sup>3</sup> ≥ 2000
<1.6mm	260+0°C	260+0°C	260+0°C
1.6mm~2.5mm	260+0°C	250+0°C	245+0°C
≥2.5mm	250+0°C	245+0°C	245+0°C

## 封装形式

ESOP8

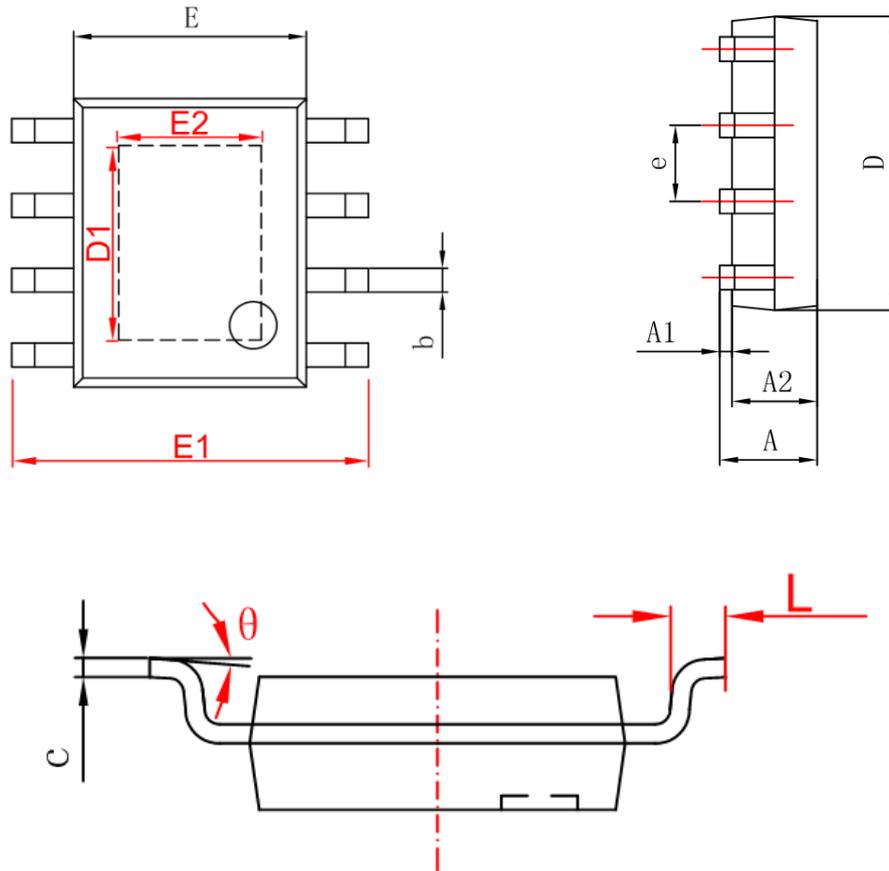

Symbol	Min(mm)	Max(mm)
A	1.25	1.95
A1	-	0.1
A2	1.25	1.75
b	0.25	0.7
c	0.1	0.35
D	4.6	5.3
D1	3.12(REF)	
E	3.7	4.2
E1	5.7	6.4
E2	2.34(REF)	
e	1.270(BSC)	
L	0.2	1.5
$\theta$	0°	10°

业务电话：400-033-6518

注：如需最新资料或技术支持，请与我们联系

## 使用权声明

明微电子对于产品、文件以及服务保有一切变更、修正、修改、改善和终止的权利。针对上述的权利，客户在进行产品购买前，建议与明微电子业务代表联系以取得最新的产品信息，所有技术应用需要严格按照最新产品说明书进行设计。

明微电子的产品，除非经过明微合法授权，否则不应使用于医疗或军事行为上，若使用者因此导致任何身体伤害或生命威胁甚至死亡，明微电子将不负任何损害赔偿责任。

此份文件上所有的文字内容、图片及商标为明微电子所属之智慧财产。未经明微合法授权，任何个人和组织不得擅自使用、修改、重制、公开、改作、散布、发行、公开发表等损害本企业合法权益。对于相关侵权行为，本企业将立即全面启动法律程序，追究法律责任。